平面図

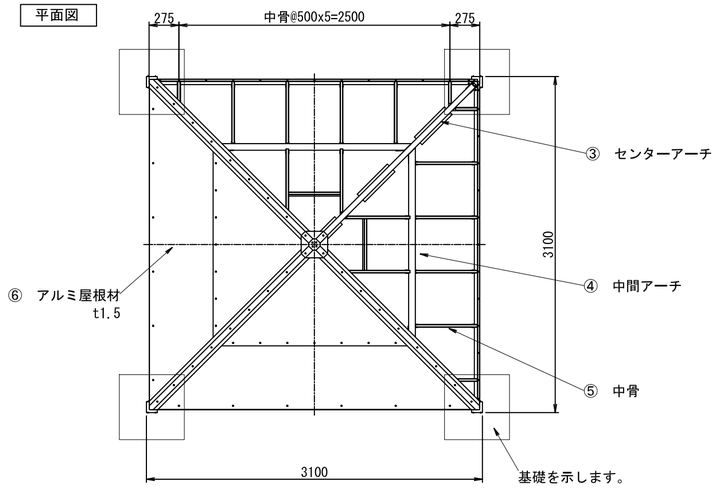

正面図

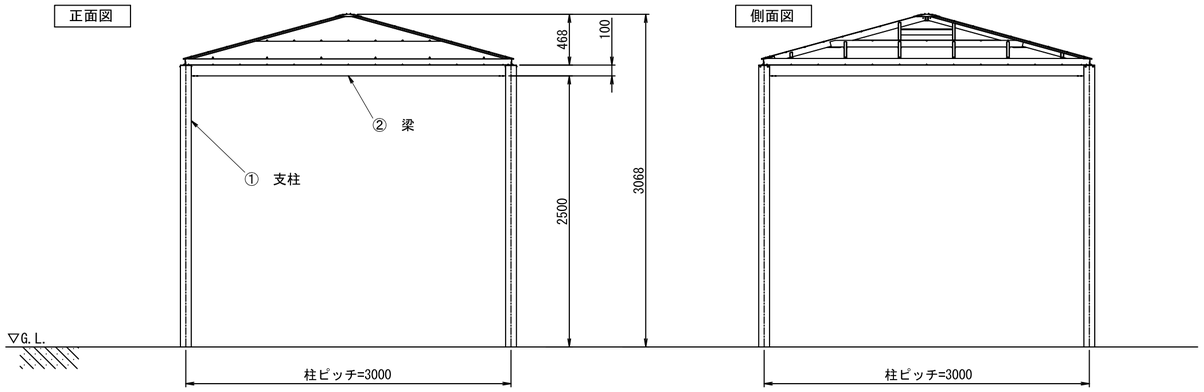

側面図

主要部材・部品名	材質・仕様
① 支柱 100×100×t3.0 ② 梁 100×50×t2.5 ③ センターアーチ 50×50×t2.5 ④ 中間アーチ 50×50×t2.5 ⑤ 中骨 50×25×t2.0	アルミ押出形材 A6063S-T5 JIS H4100
⑥ 屋根材	アルミ板 t1.5 焼付け塗装 A1100-H14
接続金具	SS400 JIS G 3101 焼付け塗装
	SGH400 JIS G 3302 焼付け塗装
	ステンレス JIS G 4305 焼付け塗装
端部キャップ	SGH400 JIS G 3302 焼付け塗装
ボルト,ナット,座金	ステンレス JIS B 1180・1181・1251・1256
ネジ	ステンレス JIS B 1111・1122

構造：アルミニウム合金造
設計風速 40m/sec 地表面粗度区分Ⅲとしております。
設計積雪量 50cm 設計積雪荷重 1000N/㎡
積雪単位重量 20N/cm・㎡ 一般区域としております。
設計基礎寸法は 長期地耐力30kN/㎡ 第二種地盤としております。
本図は LS-PA-505 東屋埋込み柱タイプ

＜カラーラインナップ＞

①支柱 ②梁	A ： ブロンズ艶消し B ： ステン艶消し
③④アーチ ⑤中骨 ⑥屋根材	A ： ブロンズ艶消し B ： ステン艶消し

＜参考施工歩掛 1基当たり＞

項 目	単 位	数 量	
		LS-PA-505	LS-PA-506
床 掘	m^3	3.91	3.91
埋 戻 し	m^3	2.75	2.76
残土処分	m^3	1.17	1.16
砕 石	m^3	0.20	0.20
コンクリート	m^3	0.84	0.86
捨てコンクリート	m^3	0.10	0.10
型 枠	m^2	6.32	6.32
鉄筋SD295 D10	m	47	47
普通作業員	人	6.00	6.00

※土工事・基礎工事は含まず。

※製品は（株）三英、型番：PS2-0103と同等品以上とする。
※本製品の設計図面の変更、模倣を禁止いたします。

LS-PA-505 東屋埋込み柱タイプの基礎詳細図を示します。

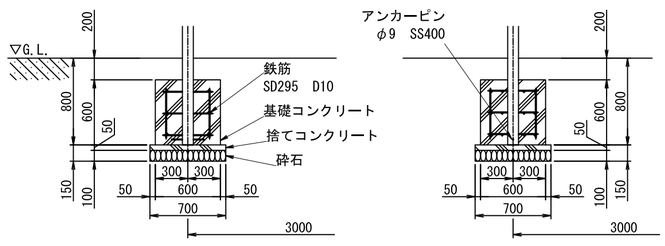

外観図 寸法単位：mm

LS-PA-505東屋・埋込式	PS2-0103	S=1/40	A2