


車止め（固定式）

FL-0033A


Scale 1:10

平面図

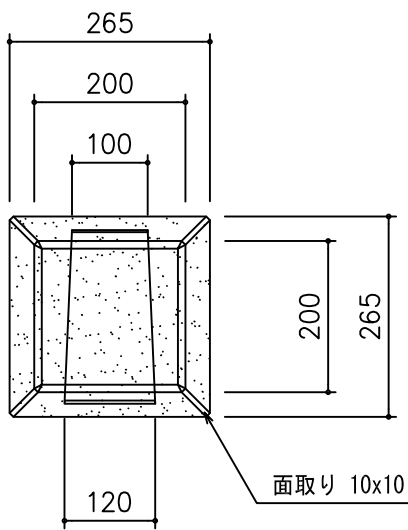


目地詳細図


Scale 1:1

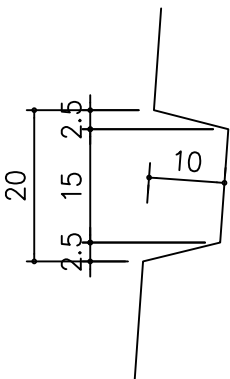


正面図

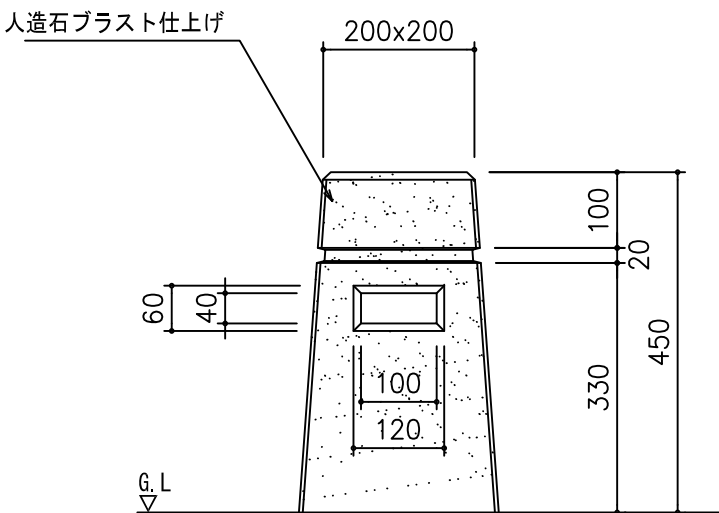

側面図

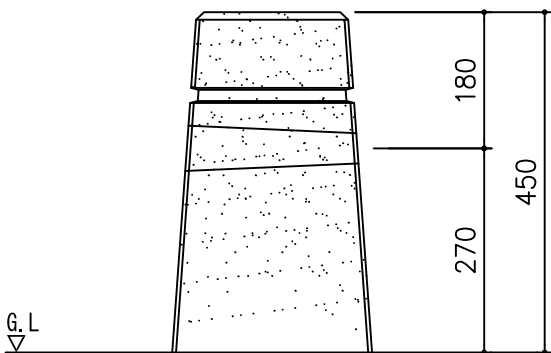

断面図

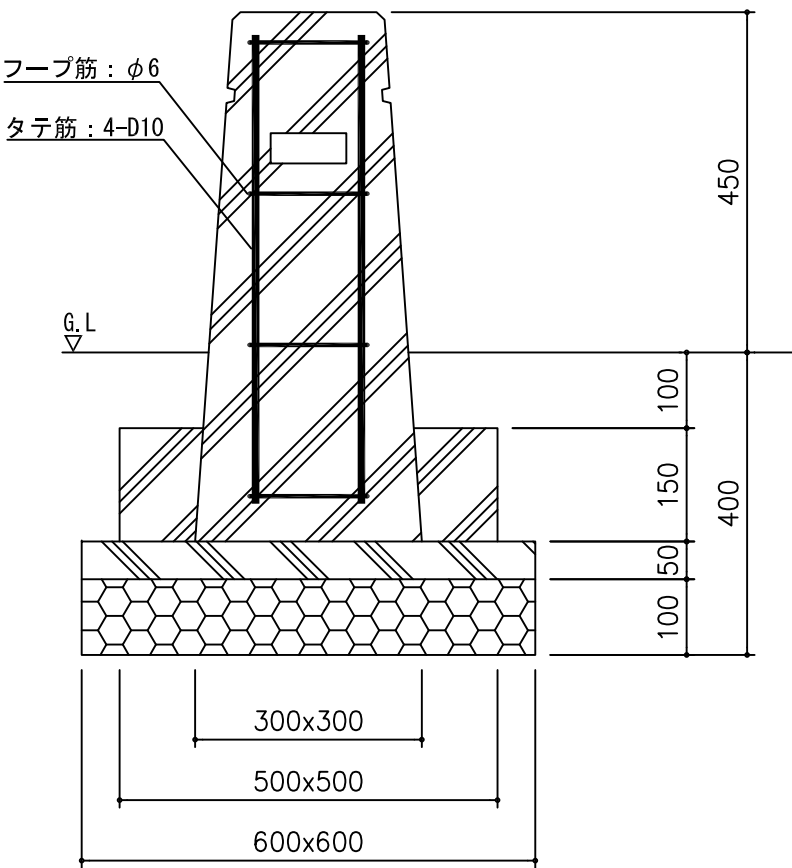

基礎工事数量表

1基当り

名 称	計 算 式	数量	単位
床 堀	$(0.6 \times 0.6 + 0.84 \times 0.84) \times 1 \div 2 \times 0.4$	0.21	m ³
埋 戻 し	$0.21 - 0.08$	0.13	m ³
残土処分	$0.6 \times 0.6 \times 0.1 + 0.01 + 0.02 + (0.3 \times 0.3 + 0.265 \times 0.265) \times 1 \div 2 \times 0.25$	0.08	m ³
碎石基礎 (t=100)	0.6×0.6	0.36	m ³
型 枠	$0.5 \times 0.15 \times 4$	0.30	m ²
基礎コンクリート	$\{0.5 \times 0.5 - (0.3 \times 0.3 + 0.279 \times 0.279) \times 1 \div 2\} \times 0.15$	0.02	m ³
捨コンクリート	$0.6 \times 0.6 \times 0.05$	0.01	m ³

- 1) 製品は、（一社）日本公園施設業協会の認定する「SPL表示認定企業」の管理下で製作されたものである事。
- 2) 製品は、（一社）日本公園施設業協会の公園施設団体賠償責任保険に加入した製造者の製品とする事。
- 3) 製品は、国際品質保証規格 ISO9001 認証登録企業の管理下で製作されたものとする。
- 4) 製品は（株）三英、型番：P03-0193同等品以上とする。
- 5) 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止いたします。

車止め（固定式）SE-FL-0033A

P03-0193

S=1/10

A3