



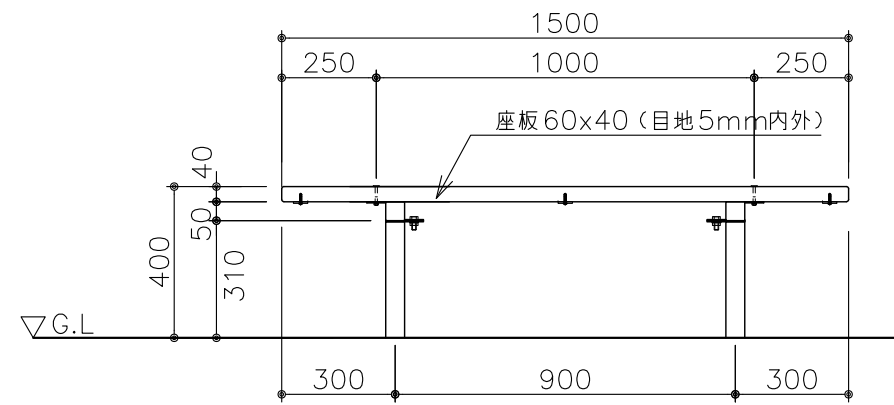


立面図 S=1:20

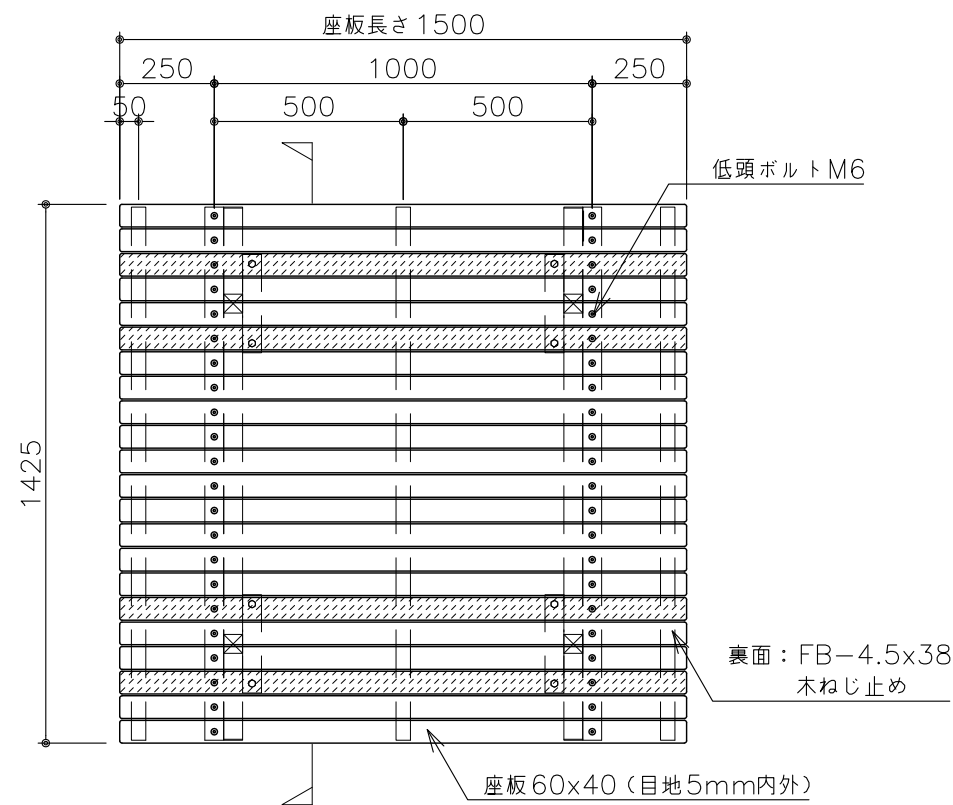


平面図 S=1:20

部の座板は、ベンチ設置後に
取付ける事とする。

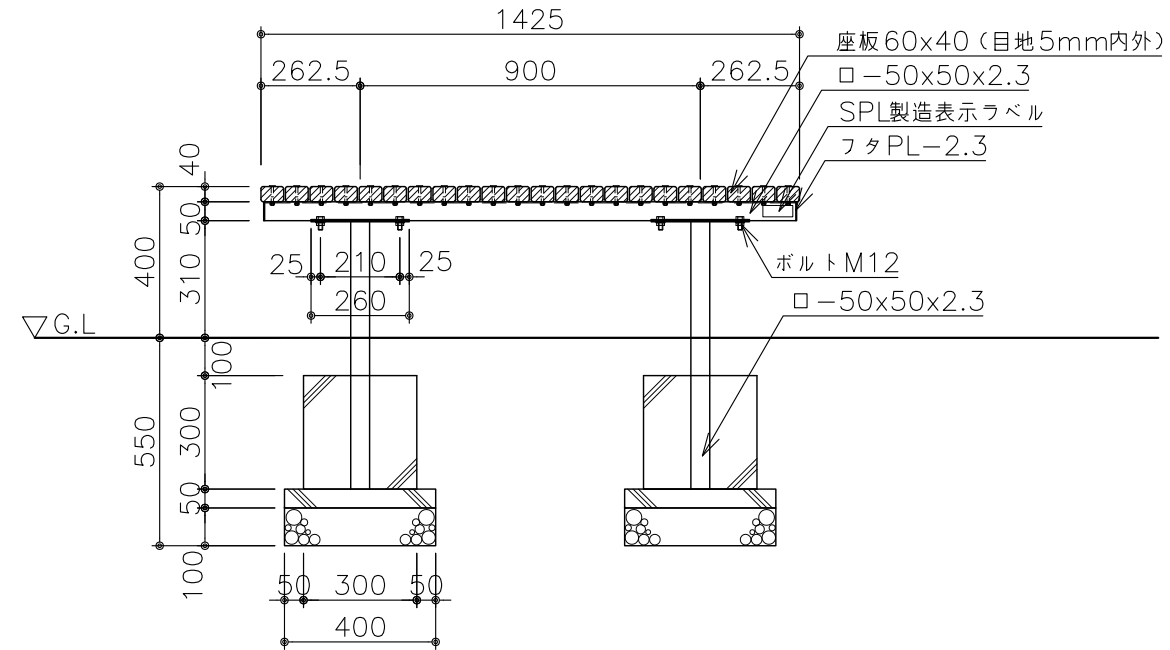

断面図 S=1:20

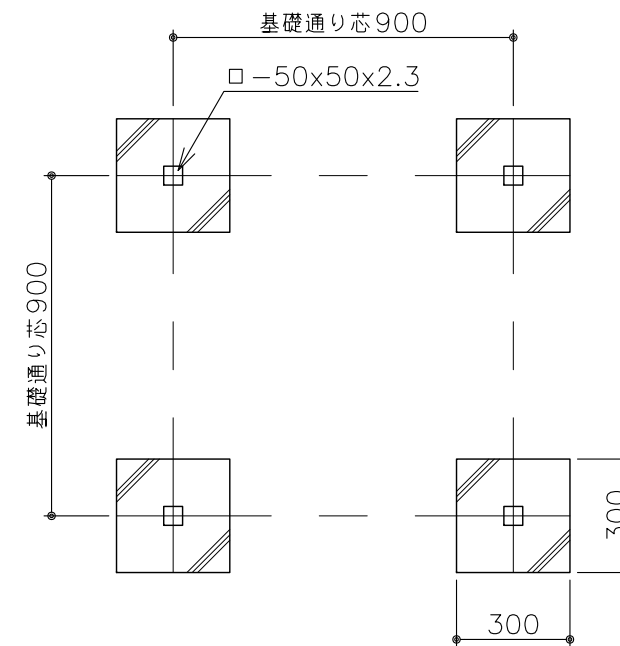

基礎伏図 S=1:20

- 1) 製品は、(一社)日本公園施設業協会の認定する「SPL表示認定企業」の管理下で製作されたものである事。
- 2) 製品は、(一社)日本公園施設業協会の公園施設団体賠償責任保険に加入した製造者の製品とする事。
- 3) 製品は、国際品質保証規格 ISO9001 認証登録企業の管理下で製作されたものとする。
- 4) 製品は(株)三英、型番: PW3-1258と同等品以上とする。
- 5) 使用木材は桧材とし、十分乾燥させ、AZNA系防腐剤(JAS: 保存処理K4相当以上)を加圧注入する事。
- 6) 木材の見え掛り部は木材表面保護塗料ワーマックスS塗装とする事。
- 7) 鋼材は電気亜鉛メッキ処理の上、アクリルウレタン樹脂塗装とし、塗装色はコゲ茶(19-20B)とする事。
- 8) 指示無きボルト・ナットはステンレス製とする事。
- 9) 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止いたします。